AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Chwytak do płyt Jumbo, płyt ażurowych Jazon CHJZ2

Wersja: CHJZ2,

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/chwytaki-brukarskie/1382-3271-chwytak-do-plyt-jumbo-plyt-auzrowych-jazon.html#/wersja-chjz2

Producent: JAZON

Nr referencyjny: CHJZ2

Inne kombinacje produktu:

Wersja
CHJZ2
CHJZ2s1
CHJZ2s2

Informacje

Chwytak do płyt Jumbo, płyt ażurowych Jazon CHJZ2 - wzdł: 29,5-43cm, poprz. 20cm, 39cm, 59cm. Max 150/500kg

Opis produktu

Nowy chwytak firmy Jazon przeznaczony jest do ustawiania i przenoszenia płyt JUMBO oraz płyt ażurowych różnego typu. Chwytak Jazon umożliwia przenoszenie czterech sztuk płyt ażurowych. Narzędzie spełnia swoje zadanie wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość. Chwytak obsługiwany jest za pomocą maszyny roboczej (ładowarka, koparko-ładowarka, układarka itp.).

Obsługa: Operator, brukarz

Materiał: płyty ażurowe, jomb

Specyfikacja techniczna CHJZ2:

- Rozstaw wzdłużny chwytu: **29,5 ÷ 43 cm**
- Rozstaw poprzeczny chwytu: **20 cm, 39 cm, 59 cm**
- Dwie długości wąsów chwytowych: **18,5 cm, 13,5 cm**
- Nośność dopuszczalna: **150 kg**
- Masa chwytaka: **15 kg**


Specyfikacja techniczna CHJZ2s1:

- Rozstaw wzdłużny chwytu: **29,5 ÷ 43 cm**
- Rozstaw poprzeczny chwytu: **20 cm, 39 cm, 49 cm, 59 cm**
- Dwie długości wąsów chwytowych: **18,5 cm, 13,5 cm**
- Nośność dopuszczalna: **150 kg**
- Masa chwytaka: **15 kg**

Specyfikacja techniczna CHJZ2s2:

- Rozstaw wzdłużny chwytu: **51 ÷ 54 cm**
- Rozstaw poprzeczny chwytu: **16 cm, 80 cm**
- Dwie długości wąsów chwytowych: **23 cm**
- Nośność dopuszczalna: **500 kg**
- Masa chwytaka: **58 kg**

Konfiguracje chwytu:

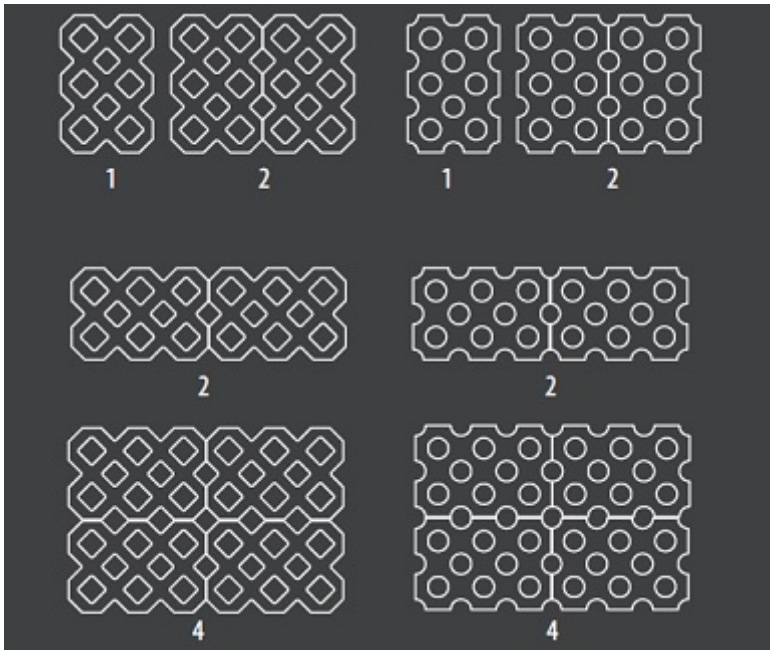

Cechy szczególne:

- Umożliwia jednoczesne przenoszenie od 1 do 4 sztuk płyt ażurowych/jombów. Ta funkcja zwiększa 4x wydajność i przyspiesza proces przenoszenia materiałów, co prowadzi do oszczędności czasu.
- Dostępny z dwoma opcjami długości wąsów chwytowych - 8,5 cm lub 13,5 cm, które umożliwiają elastyczne dostosowanie się do różnych grubości płyt ażurowych/jombów.
- Możliwość regulacji skokowej rozstawu poprzecznego chwytu, umożliwia precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów płyt ażurowych/jombów, co zapewnia stabilność i bezpieczne przenoszenie.
- Eliminuje konieczność ręcznego podnoszenia, łatwe podwieszanie do każdej maszyny budowlanej z funkcją podnoszenia takich jak koparki czy ładowarki.
- W opcji CHJZ2 zakres rozstawu poprzecznego chwytu wynosi 20, 39 i 59 cm, w opcji CHJZ2s1 zakres zwiększony jest o pozycję 49cm.
- Wersja CHJZ2s2 przeznaczona jest do płyt jombów o wymiarach 175 x 100 cm o dopuszczalnym udźwigu 500kg, dodatkowo wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany system mechanicznego chwytania, który umożliwia łatwe chwytanie i wypinanie chwytaka z jombów,