



Myjka Kranzle THERM-RP 1600 150bar 1600l/h

Model: THERM-RP 1600,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/myjki-wysokociśnieniowe/2424-2866-myjka-kranzle-therm-rp-1600-150bar-1600lh.html#/model-therm_rp_1600

Producent: KRANZLE

Nr referencyjny: 638800

Inne kombinacje produktu:

Model
THERM-RP 1600
THERM-RP 1600 z bębniem na wąż



Informacje

Myjka Kranzle THERM-RP 1600 - 150bar, 1600l/h.

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa Kranzle z serii THERM-RP z pompą szeregową to sprzęt spełniający najwyższe wymagania. Seria term RP firmy Kränzle z innowacyjną pompą in-line dostarcza gorącą wodę pod wysokim ciśnieniem i nadaje się szczególnie do zastosowań, w których wymagany jest ponadprzeciętny efekt splukiwania przy wysokim ciśnieniu roboczym. Wysoka wydajności sprawia, że nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia nie mają szans.

Specyfikacja techniczna:

- Ciśnienie robocze: **70-150 bar | 7-15MPa**
- Wydajność wody: **26,7 l/min | 1600l/h**
- Dozwolone nadciśnienie: **170bar | 17MPa**
- Prędkość obrotowa napędu: **1400 obr./min**
- Podłączenie: **400V | 3~ | 50Hz | 14,3A**
- Pobór mocy | Moc użyteczna: **8,0 kW | 6,3kW**
- Kabel zasilający: **7,5m**
- Wtyczka: **CEE 32A**
- Wymiary (D x S x W) bez bębna na wąż: **1050 x 800 x 1015 mm**
- Wymiary (D x S x W) z bębniem na wąż: **1050 x 800 x 1300 mm**
- Waga bez bębna na wąż | z bębniem na wąż: **210 | 218 kg**

Specyfikacja techniczna dla wody gorącej:

- Wydatek wody gorącej: **12-80°C**
- Stopień pary: **140°C**
- Zużycie oleju opałowego, maks. moc grzejna: **7,7kg/h | 9,2l/h**
- Zużycie oleju opałowego ΔT 45°: **5,6kg/h | 6,6l/h**
- Moc grzewcza: **84kW**

Wyposażenie:

- Błyskawiczny system wtykowy D12
- Pompy rzędowe firmy Kränzle
- System Total-Stop z opóźnionym wyłączeniem
- Bezpieczne wyłączanie
- Regulacja ciśnienia
- Pobór środków myjących
- Hamulec nastawny
- Zasysanie bezpośrednie: Wysokość zasysania 2.5 m
- Pojemnik na wodę: pojemność 12 l
- Opcja: wąż grzewczy ze stali szlachetnej

Wyposażenie do wody gorącej:

- Termostat cyfrowy
- Czujnik przepływu
- Napowietrzanie komory spalania

- Optyczna kontrola płomienia
- Ochrona przed przegrzaniem (dla temperatury spalin powyżej 260° C)
- Wyłączanie palnika w przypadku braku oleju opałowego
- Licznik roboczogodzin
- Zbiornik paliwa: 35l

[KLIKNIJ](#), aby poznać więcej zalet myjek z serii THERM.

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE | NA GORĄCĄ WODĘ | Z POMPĄ SZEREGOWĄ

Seria therm-RP




ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do przechowywania pistoletu i lanc

KOMFORTOWY BĘBEN NA WĄŻ (WARIANT)
oszczędność miejsca i wygoda ze składaną korbą

ZDEJMOWANA OBUDOWA
przyjazna serwisowi

CYFROWY PANEL STEROWANIA
cyfrowa regulacja temperatury, 2 różne tryby sterowania temperaturą

**OPTYCZNA KONTROLA PŁOMIENIA
I TERMICZNA OCHRONA PRZECIĄŻENIOWA**
(Informacja na stronie 49)

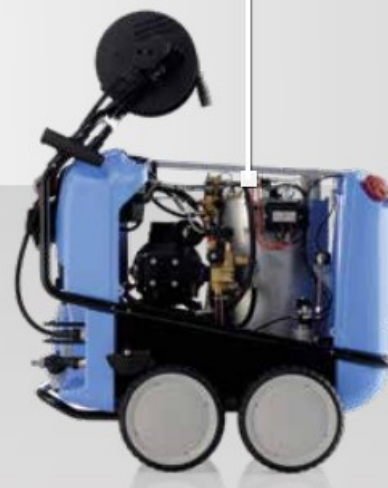

638210 therm-RP 1000