

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLACAS VIBRADORAS REVERSÍVEIS

BPR 40/60 D



Vida útil máxima

Cobertura de proteção total - motor e componentes totalmente protegidos



Operação precisa e segura

BOMAG Comando com alavanca confortável



Transporte seguro

Rodas de transporte (opcional)


Dimensões para transporte em m3
BPR 40/60 D 0,623

Equipamento técnico

- ☒ Capota de protecção do motor de aço de grão fino de alta resistência
- ☒ Comando com alavanca confortável
- ☒ Guidão com ajuste de altura
- ☒ Guidão de marcha sem vibrações
- ☒ Guidão pode ser bloqueado na posição de transporte ou de serviço
- ☒ Ajustação da vibração e aceleração na barra da direcção
- ☒ Placa de base revestida em pó, altamente resistente a desgaste
- ☒ Correia trapezoidal totalmente protegida
- ☒ Descompressão automática
- ☒ Arranque manual
- ☒ Conta-horas (Arranque eléctrico)
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipamento adicional

- ☐ Rodas de transporte (+5kg)
- ☐ Arranque eléctrico (+20kg)
- ☐ Kit de ferramentas
- ☐ Pintura especial
- ☐ Tapete de plástico
- ☐ Service Kit

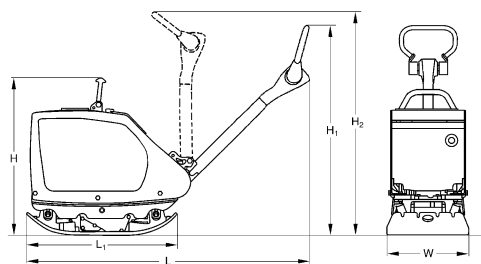

Dimensões em mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 40/60 D	688	820	1220	1510	762	600

Características Técnicas

Pesos

Peso em operação CECE (W)	kg	260
Peso básico	kg	257

Dimensões

Largura básica da base	mm	600
Altura mínima de passagem	mm	688
Altura mín.c/volante na posição superior	mm	820
Altura máx.c/volante na posição superior	mm	1.120

Características de Utilização

Velocidade máx. de trabalho	m/min	27
Inclinação máx. (Dependendo do tipo de s	%	32

Transmissão

Marca do motor	Hatz	
Modelo	1B20	
Nível de gases de escape	Stage V	
Arrefecimento	ar	
Nº de cilindros	1	
Potência norma ISO 3046	kW	3,1
Velocidade	min-1	3.000
Sistema motor	mecân.	
Combustível	Desel	
Cons. médio de combustível em operação ...	l/h	0,7

Sistema de vibração

Frequência	Hz	80
Força centrífuga	kN	40
Amplitude	mm	1,40

Capacidades

Combustível	l	3,0
-------------------	---	-----

Reservados os direitos de proceder a alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais.



PRP 692 93 010

240523 Sa03

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

