



Motopompa Koshin KTH-80X 1340l/min 2,7atm



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/motopompy-szlamowe/626-motopompa-koshin-kth-80x-1340lmin-27atm.html>

Producent: KOSHIN

Nr referencyjny: 98230

Informacje

Motopompa Koshin KTH-80X- wydajność: 1340l/min, 2,7atm, waga: 59kg



Opis produktu

SERIA DO SZLAMU Motopompa szlamowa z przyłączem 3 calowym



Przeznaczenie: usługi, budownictwo, straż pożarna, służby ratownicze

Zalecana do: woda brudna, szlam, ścieki

Mocne punkty: najlepsza do piaszczystej i błotnej wody, uszczelka z węgliku krzemu 4-5 razy trwalsza od węglowo-ceramicznej, wirnik i obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego 10-krotnie odporniejszego na korozję

Specyfikacja techniczna pompy:

- Wydajność: **1340 l/min**
- Max. wysokość podnoszenia: **27 m**
- Max. wysokość ssania: **8 m**
- Max. średnica zanieczyszczeń: **27 mm**
- Średnice złączy ssące/tłoczone: **80/80 mm**
- Wymiary dł x szer x wys: **690 x 485 x 537 mm**
- Waga: **59 kg**

Specyfikacja techniczna silnika:


- Typ: **Honda GX 240**
- Moc: **5,3 kW**
- Pojemność silnika: **242 cm³**
- Pojemność zbiornika paliwa: **5,3 l**
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa
- Czas pracy bez tankowania: **2,5 h**
- Rozruch: linka

Wyposażenie standardowe:

- 2 nasady aluminiowe
- łącznik ssawny aluminiowy
- kosz ssawny

Pompa posiada wersję z certyfikatem na potrzeby Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wykres wydajności motopomp Koshin serii KTH

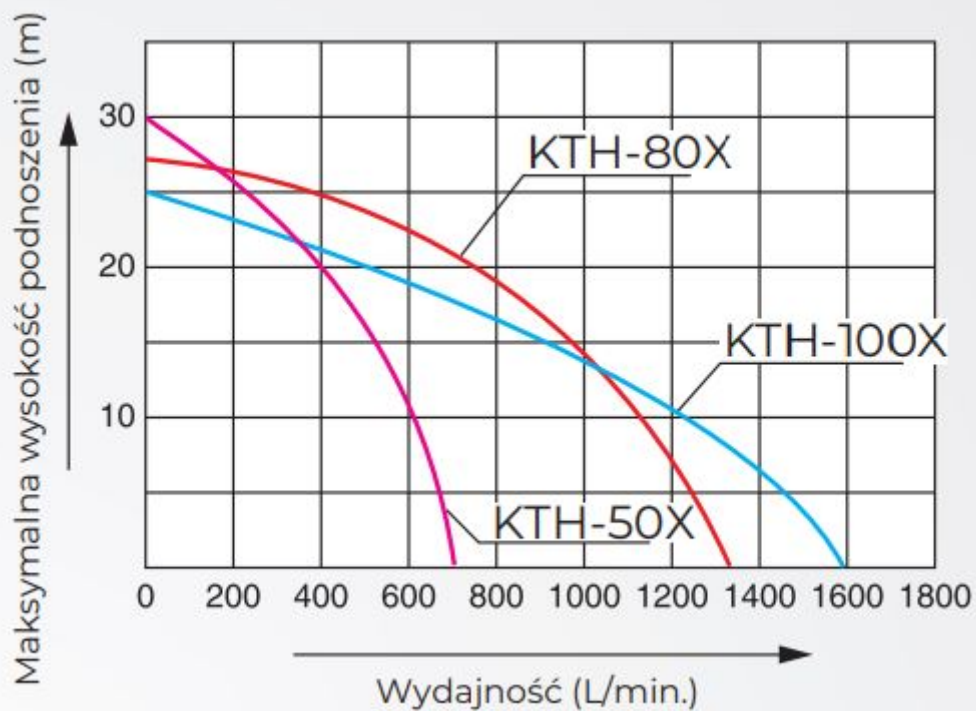

Powiązane produkty



WĄŻ SSĄCY PCV 3" / 75 mm



Wąż tłoczny strażacki 3" / 75 mm [dł. 20m]



Nasada 2"/3"



Łącznik ssawny 2"/3"



Zestaw serwisowy do silnika typu HONDA GX ...